




Izaje de Carga

Cadenas Grado 80
Cadenas Grado 70
Tensores de Carga

Eslingas Poliéster
Ganchos

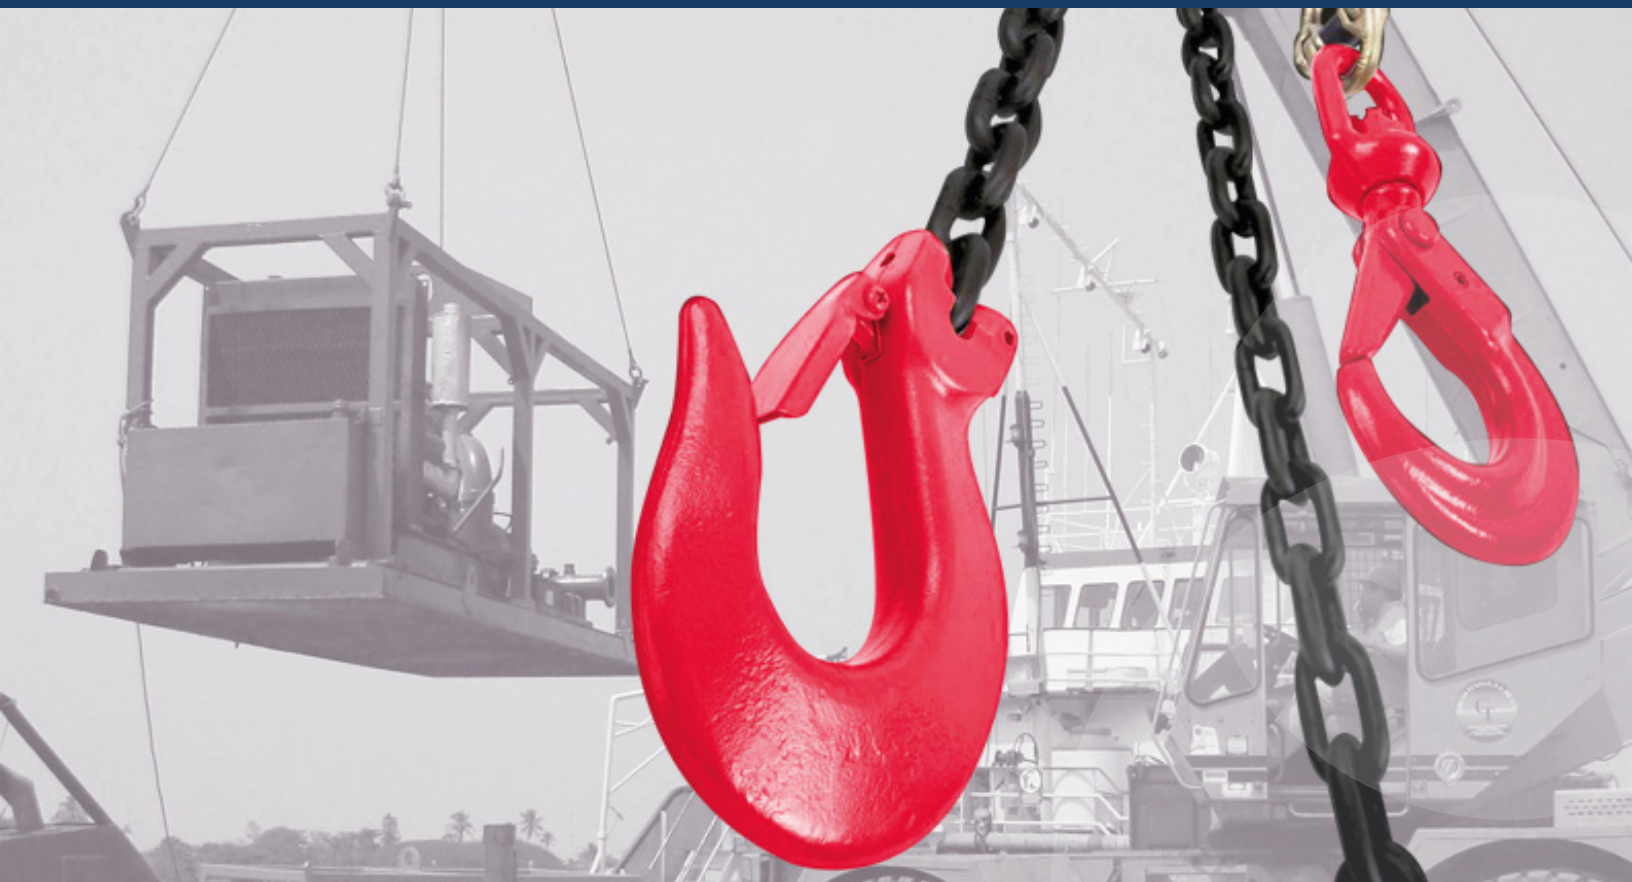

+562 27733726

Salvador Gutiérrez 4539, Quinta Normal.
Santiago de Chile

ventas@socadin.cl - www.socadin.cl

Eslabones y Conectores

Especificaciones Técnicas



Eslabón maestro Grado 80, utilizado para fabricación de maniobras de izaje de carga y eslingas de cadena.

Eslabón Maestro

Cod.	Descripción	Carga de Trabajo [Ton.]	Peso [Kg.]
30129	Eslabón Maestro Ensamble 3/4"	4.0	1.1
30130	Eslabón Maestro Ensamble 1"	8.2	3.3
30131	Eslabón Maestro Ensamble 1-1/4"	14.0	6.0
30132	Eslabón Maestro Ensamble 1-1/2"	21.1	9.5



Eslabón conector Grado 80, utilizado en fabricación de maniobras y eslingas de cadena.

Eslabón Conector G80

Cod.	Descripción	Carga de Trabajo [Ton.]	Peso [Kg.]
30133	Eslabón Conector 3/8"	4.0	1.1
30134	Eslabón Conector 1/2"	8.2	3.3
30135	Eslabón Conector 5/8"	14.0	6.0
30136	Eslabón Conector 3/4"	21.1	9.5

Ganchos Grado 80

Especificaciones Técnicas

Los ganchos de aleación de alta resistencia para cadenas Grado 80, pueden ser utilizados tanto para izaje de carga como para amarre de carga

Cod.	Descripción	Tipo de Material	Carga de Trabajo [Ton.]	Peso Unitario[Kg]	Grancho Trabador
30102	Gancho Trabador Dos Ojos 3/8"	Acero de aleación, Rojo.	3,2	0,6	
30103	Gancho Trabador Dos Ojos 1/2"	Acero de aleación, Rojo.	5,4	1,6	
30114	Gancho Trabador Dos Ojos 5/8"	Acero de aleación, Rojo.	8,2	2,6	
30115	Gancho Trabador Dos Ojos 3/4"	Acero de aleación, Rojo.	12,8	4,8	
Cod.	Descripción	Tipo de Material	Carga de Trabajo [Ton.]	Peso Unitario[Kg]	Grancho Deslizador
30197	Gancho Deslizador dos Ojos 5/16"	Acero de aleación, Rojo.	2,0	0,52	
30122	Gancho Deslizador Dos Ojos 3/8"	Acero de aleación, Rojo.	3,2	1,5	
30123	Gancho Deslizador Dos Ojos 1/2"	Acero de aleación, Rojo.	5,4	2,8	
30124	Gancho Deslizador Dos Ojos 5/8"	Acero de aleación, Rojo.	8,2	5,6	
30125	Gancho Deslizador Dos Ojos 3/4"	Acero de aleación, Rojo.	12,8	7,5	
Cod.	Descripción	Tipo de Material	Carga de Trabajo [Ton.]	Peso Unitario[Kg]	Grancho Seguridad
30126	Gancho Autobloqueo Dos Ojos 3/8"	Acero de aleación, Rojo.	3,2	1,1	
30127	Gancho Autobloqueo Dos Ojos 1/2"	Acero de aleación, Rojo.	5,4	2	
30128	Gancho Autobloqueo Dos Ojos 5/8"	Acero de aleación, Rojo.	8,2	3,7	



Maniobras Izaje

Eslingas Izaje Carga G80

Elaboración de maniobras fabricadas a medida con cadena G80, con resistencia para alto tonelaje, según requerimientos.

Características

- Cadena Grado 80, fabricado con acero de aleación y tratamiento térmico.
- Accesorios Grado 80, fabricados con acero de aleación y tratamiento térmico.
- Factor de seguridad 4:1
- Sujeto a Norma Europea UNE-EN-818

Fabricación de eslingas de cadena grado 80, ajustándose a sus necesidades.



Configuraciones de Eslingas



Tipo TOS



Tipo TOG



Tipo TOF



Tipo TOCH



Tipo QOS



Tipo QOG



Tipo QOF



Tipo CO



Tipo SOS



Tipo SOG



Tipo SOF



Tipo SSS



Tipo SGS



Tipo ASOS



Tipo ASOF



Tipo ASOG



Tipo SOCH

Doble Garfio Tambor


Especificaciones Técnicas



Doble Garfio Para Izaje de Tambores

Cod.	Descripción	Carga de Trabajo [Ton.]	Peso Unitario [Kg.]
30662	Doble Garfio Tambor	2	3,6

Fabricado de acero aleado y templado
Fácil y cómodo de utilizar.
Cumple norma ASME B30.20 y EN 13155.
Factor de seguridad 4:1

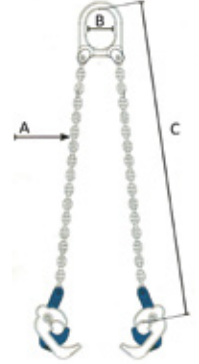

A [mm.]	B [mm.]	C [mm.]
6.3	66	690

Tensores de Carga

Especificaciones Técnicas



Tensor Tipo Chicharra Rubber

Cod.	Descripción	Carga de Trabajo [Ton.]	Carga de Ruptura [Ton.]
30205	Tensor Chicharra 3/8"-1/2"	5,4	20



Tensor Tipo Chicharra

Cod.	Descripción	Carga de Trabajo [Ton.]	Carga de Ruptura [Ton.]
30104	Tensor Chicharra 5/16"-3/8"	2,4	8,6
30109	Tensor Chicharra 3/8"-1/2"	4,2	15
30105	Tensor Chicharra 1/2"- 5/8"	5,9	20,9

Tensor Tipo Estándar




Cod.	Descripción	Carga de Trabajo [Ton.]	Carga de Ruptura [Ton.]
30101	Tensor Estándar 5/16"-3/8"	2,4	8,6
30110	Tensor Estándar 3/8"-1/2"	4,2	15
30111	Tensor Estándar 1/2"- 5/8"	5	20

Cadena Grado 70

Especificaciones Técnicas

Las cadenas de alta resistencia de acero de aleación grado 70 están diseñadas para su uso en amarre de carga en camiones.

Cod.	Descripción	Tipo de Material	E[mm]	L [mm]	A[mm]	Carga de Trabajo [Ton.]	Carga de Ruptura [Ton.]	Peso por Metro[Kg/Mt]
21602	Cadena Grado 8 - 3/8" (10mm.)	Acero de aleación Pulido	10	30	14	3,2	12,8	2,2
21603	Cadena Grado 8 - 1/2" (13mm.)	Acero de aleación Pulido	13	39	18	5,4	21,6	3,7



Gancho Grado 70

Especificaciones Técnicas

Cod.	Descripción	Tipo de Material	Carga de Trabajo [Ton.]	Peso Unitario[Kg]
L0001	Gancho Trabador Dos Ojos 3/8" G70	Acero de aleación, Rojo.	4.5	0,5
L0002	Gancho Trabador Dos Ojos 1/2" G70	Acero de aleación, Rojo.	6.7	0,8




Cadena Grado 80

Especificaciones Técnicas

Las cadenas de alta resistencia de acero de aleación grado 80 están diseñadas tanto para izaje de carga como para su uso en amarre de carga en camiones.

Cod.	Descripción	Tipo de Material	E[mm]	L [mm]	A[mm]	Carga de Trabajo [Ton.]	Carga de Ruptura [Ton.]	Peso por Metro[Kg/Mt]
21601	Cadena Grado 8 - 5/16" (8mm.)	Acero de aleación Pulido	8	24	11	2	8	1,4
21602	Cadena Grado 8 - 3/8" (10mm.)	Acero de aleación Pulido	10	30	14	3,2	12,8	2,2
21603	Cadena Grado 8 - 1/2" (13mm.)	Acero de aleación Pulido	13	39	18	5,4	21,6	3,7
21604	Cadena Grado 8 - 5/8" (16mm.)	Acero de aleación Pulido	16	48	22	8	32	5,6



Cadena Acero Inoxidable

Especificaciones Técnicas

Cadena de acero inoxidable AISI 316 eslabón corto DIN 716

Cod.	Descripción	Tipo de Material	Largo Interior[mm]	Ancho Exterior [mm]	Carga de Trabajo [KGS.]	Tipo Eslabón
23001	Cadena Acero Inoxidable 1/8"	Acero AISI 316	16	11	200	Corto
23002	Cadena Acero Inoxidable 5/32"	Acero AISI 316	16	14	300	Corto
23003	Cadena Acero Inoxidable 3/16"	Acero AISI 316	19	16	400	Corto
23004	Cadena Acero Inoxidable 1/4"	Acero AISI 316	21	21	750	Corto
23005	Cadena Acero Inoxidable 5/16"	Acero AISI 316	25	25	1200	Corto
23006	Cadena Acero Inoxidable 3/8"	Acero AISI 316	28	33	1700	Corto

Cadena de acero inoxidable AISI 316 eslabón largo DIN 763

Cod.	Descripción	Tipo de Material	Largo Interior[mm]	Ancho Exterior [mm]	Carga de Trabajo [KGS.]	Tipo Eslabón
23101	Cadena Acero Inoxidable 3 mm.	Acero AISI 316	26	12	55	Largo
23102	Cadena Acero Inoxidable 4 mm.	Acero AISI 316	32	16	100	Largo
23103	Cadena Acero Inoxidable 5 mm.	Acero AISI 316	35	20	160	Largo
23104	Cadena Acero Inoxidable 6 mm.	Acero AISI 316	42	24	200	Largo
23105	Cadena Acero Inoxidable 8 mm.	Acero AISI 316	52	32	400	Largo
23106	Cadena Acero Inoxidable 10 mm.	Acero AISI 316	65	40	630	Largo

Eslinga Poliéster Ojo - Ojo

Especificaciones Técnicas



Cod.	Descripción	Ancho (Pulgadas)	Capas	Largo (Mts.)	Carga de Trabajo [Ton.]
30044	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	2	4	2.0
30088	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	2	1	2.0
30083	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	3	4	3.0
30082	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	4	1	4.0
30072	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	3"	2	2	4.3
30045	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	2	6	2.0
30091	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	3	6	3.0
30082	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	4	1	4.0
30083	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	3	4	3.0
30082	Eslinga Poliéster Ojo Ojo	2"	4	1	4.0

Eslinga Amarre

Especificaciones Técnicas



Cod.	Descripción	Ancho (Pulgadas)	Largo (Mts.)	Carga de Trabajo [Ton.]
30042	Eslinga de Amarre 2" x 9 mts.	2"	9	2.5
30069	Eslinga de Amarre 2" x 12 mts.	2"	12	2.5
30071	Eslinga de Amarre 2" x 20 mts.	2"	20	2.5
30090	Eslinga de Amarre 2" x 9.6 mts.	2"	9.6	10

Tensor Ojo Gancho



Grilletes tipo lira pasador rosca, medidas según requerimientos.

Tensor Ojo-Gancho

Cod.	Descripción	Peso [Kgs.]
10251	Tensor Ojo - Gancho M10 [3/8"]	0.2
10252	Tensor Ojo - Gancho M [1/2"]	0.4
10253	Tensor Ojo - Gancho M16 [5/8"]	0.6

Grillete Lira



Grilletes tipo lira pasador rosca, medidas según requerimientos.
Factor de Seguridad 5:1

Grillete Tipo Lira

Cod.	Descripción	Carga de Trabajo [Ton.]	Factor de Seguridad
30148	Grillete 3/8" Forjado	1.0	5:1
30006	Grillete 1/2" Forjado	2.0	5:1
30119	Grillete 5/8" Forjado	3.2	5:1
30112	Grillete 3/4" Forjado	4.7	5:1
30213	Grillete 7/8" Forjado	6.4	5:1
30113	Grillete 1" Forjado	8.5	5:1
30145	Grillete 1-1/4" Forjado	12.0	5:1
30139	Grillete 2" Forjado	35.0	5:1

Estrobos Ojo - Ojo



Estrobos de acero Ojo Ojo Alma de acero o fibra, opcional con guardacabo.
Factor de seguridad 5:1

Estrobos Acero Ojo-Ojo

Cod.	Descripción	Carga de Trabajo Axial [Ton.]	Factor de Seguridad
30017	Estrobo 1/2" x 3 mts.	2.4	5:1
30013	Estrobo 1/2" x 4 mts.	2.4	5:1
30120	Estrobo 5/8" x 3 mts.	3.7	5:1
30116	Estrobo 5/8" x 4 mts.	3.7	5:1
30141	Estrobo 5/8" x 6 mts.	3.7	5:1
30140	Estrobo 3/4" x 2,5 mts.	5.3	5:1
30121	Estrobo 3/4" x 4 mts.	5.3	5:1
30117	Estrobo 1" x 3 mts.	9.4	5:1
30118	Estrobo 1" x 4 mts.	9.4	5:1



Cadenas Vehículos y Maquinarias - Izaje de Carga



Salvador Gutiérrez 4539, Quinta Normal
Santiago de Chile
Fono (+56 2) 27733726 / (+56 2) 27738820
ventas@socadin.cl
www.socadin.cl