




# ESLABÓN MAESTRO SIMPLE

## ESPECIFICACIONES

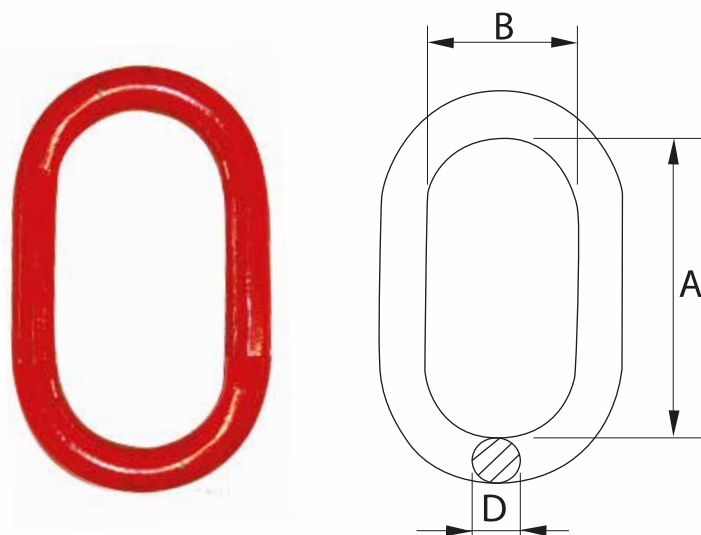

## CARACTERÍSTICAS

- Factor de seguridad 4:1
- Proceso de forjado caliente en acero aleado.
- Templado y normalizado.
- Cumple o excede la norma ASME B30.10

Cod.	Medida	Medida	WLL/T	Dimensiones [mm.]			Peso
	Plg.	Plg.		1 Ramal	A	B	
JE113	1/2	1/4	1.5	127	63.5	13	0.36
		5/16	2				
JE116	5/8	5/16	2	152	76	16	0.7
		3/8	3.15				
JE120	3/4	3/8	3.15	140	70	19	0.93
		3/8	3.15				
JE122	7/8	1/2	5.3	160	90	22	1.5
		1/2	5.3				
JE126	1	5/8	8	178	89	25	2.1
		5/8	8				
JE132	1-1/4	5/8	8	222	111	32	4.24
		3/4	11.2				
JE138	1-1/2	3/4	11.2	267	135	38	7.17
		7/8	15				
JE145	1-3/4	7/8	15	305	152	45	11.55
		1	21.2				
JE150	2	1	21.2	355	178	51	17.2
		1 - 1/4	31.5				
JE157	2-1/4	1 - 1/4	31.5	406	203	57	24.5

Preparado por:

REPRESENTANTE  
GERENCIA

Revisado por:

GERENTE  
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Revisado por:

GERENTE  
GENERAL

PRODUCTO CERTIFICADO

### SANTIAGO

Av. Miraflores 9440,  
Pudahuel.  
Santiago de Chile  
+56 2 27733726  
ventas@socadin.cl

### COPIAPÓ

Panamericana Norte 811,  
Plaza Comercio Local 18  
Copiapó, Chile  
+569 99 650 600  
ventascopiapo@socadin.cl

### ANTOFAGASTA

Av. Industrial N° 7280,  
Centronor Local 11  
Antofagasta, Chile  
+569 8917 0716  
ventasantofagasta@socadin.cl

**SOCADIN®**  
GRUPO ATLAS CHILE®

www.socadin.cl

Código: ESPRO-144  
Fecha: 18/11/2020  
Versión: 05