



CADENA GALVANIZADA

- ESLABÓN CORTO
- ESLABÓN LARGO




ESPECIFICACIONES

Eslabón Corto	W	L	D	Carga de Trabajo	Ruptura de Carga
3.0 mm. [1/8"]	15.7	20.4	3.4	200	400
4.0 mm. [5/32"]	16.5	23.6	4.3	300	600
5.0 mm. [3/16"]	20.1	27.7	5.2	400	800
6.0 mm. [1/4"]	23.6	27.1	6.3	700	1400
8.0 mm. [5/16"]	29.4	32.2	7.6	1200	2400
10 mm. [3/8"]	36.1	41.9	9.3	1700	3400
12 mm. [1/2"]	42.5	49.8	11.3	2300	4600

Eslabón Largo	W	L	D	Carga de Trabajo	Ruptura de Carga
3.0 mm. [1/8"]	11.8	25.8	2.8	150	300
4.0 mm. [5/32"]	15.7	32	3.9	250	500
5.0 mm. [3/16"]	17.9	35.6	4.8	320	640
6.0 mm. [1/4"]	22.1	41.6	5.8	500	1000
8.0 mm. [5/16"]	28.5	51.5	7.3	1000	2000
10 mm. [3/8"]	39.4	65.3	9.4	1500	3000
12 mm. [1/2"]	42.7	77.8	11.5	2100	4200

Material	Acero al Carbono SAE 1008 - 1010
Eslabón	Electrosoldado
Recubrimiento	Electro Galvanizado

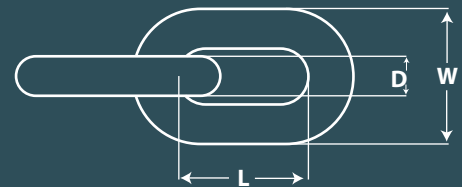

PRODUCTO CERTIFICADO

Preparado por: REPRESENTANTE GERENCIA	Revisado por: GERENTE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	Revisado por: GERENTE GENERAL
---	--	---

Esta cadena no está diseñada para usos con carga, por lo tanto, no debe usarse en operaciones de izaje.

SANTIAGO
Av. Miraflores 9440,
Pudahuel.
Santiago de Chile
+56 2 27733726
ventas@socadin.cl

COPIAPÓ
Panamericana Norte 811,
Plaza Comercio Local 18
Copiapó, Chile
+569 99 650 600
ventascopiapo@socadin.cl

ANTOFAGASTA
Av. Industrial N° 7280,
Centronor Local 11
Antofagasta, Chile
+569 8917 0716
ventasantofagasta@socadin.cl

SOCADIN®
GRUPO ATLAS CHILE®

www.socadin.cl

Código: ESPRO-861
Fecha: 15/04/2020
Versión: 01